Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Аварійно-рятувальне обладнання

Бензорізак STIHL TS 420



Технічні характеристики

Робочий об'єм	66,7 см³
Потужність	3,2/4,4 кВт/к.с.
Діаметр відрізного диску	350 мм
Вага	9,7 кг
Об'єм паливного бака	0,71 л
Максимальна кількість обертів	9.000 об/хв
Максимальна глибина різання	125 мм
Рівень вібрації вліво/вправо	3,9/3,9 м/с²
Рівень звукового тиску	98 дБ(А)
Рівень потужності звуку	109 дБ(А)

Бензопила STIHL MS 261




Потужність	3,8 к.с / 2,9 кВт.
Об’єм двигуна	50,2 см3
Паливний бак	500 мл
Масляный бак	270 мл
Максимальна довжина шини	38 см
Товщина ланцюга	1,6 мм
Вага без шини та ланцюга	5,2 кг,
- без палива	4,9 кг
Рівень шуму	115-120 дБ
Рівень вібрації	3,5 м/с²

Різак розжим Weber Rescue SPS 400 E force



Ширина відкриття	420 мм
Шлях тяги	450 мм
Максимальне зусилля різання	822 Кн
Зусилля розширення в робочому діапазоні: 36	1,071 Кн
Сила тяги в робочому діапазоні: 59	98 Кн
Номінальний тиск	700 бар
Вага разом з акумулятором	21,9 кг

Комплект пневматичного обладнання

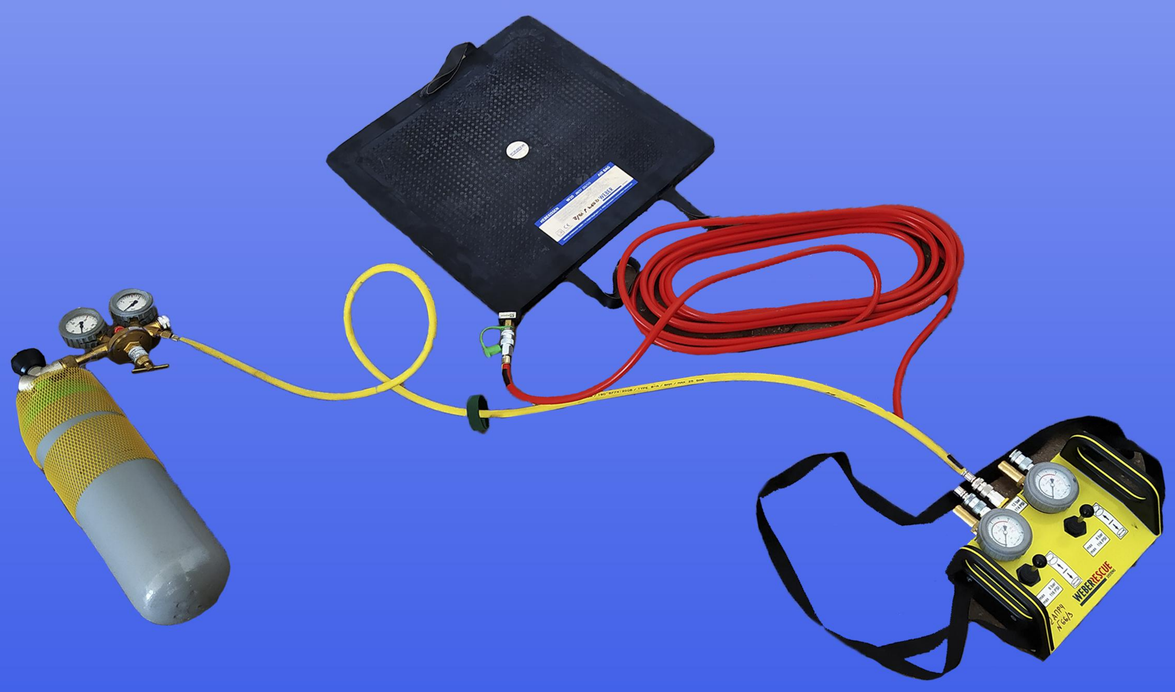

Габарити пневматичної подушки W20	55 х 55 см;
Висота	25 мм;
Максимальне підйомне зусилля	21,1 т;
Максимальна витрата повітря	32,9 л;
Витрата повітря	296 л;
Час накачування	15 с;
Вага	7,0 кг